



01/04/24

Onderdak Sous-toiture

POLYPLEX


De microperforatie zorgt voor ventilatie van het dak en voorkomt condensatievorming. Lucht en damp worden immers afgevoerd dankzij de microkanalen. De bovenzijde van de plaat is niet geperforeerd omdat stofneerslag de optimale werking van de ventilatie zo niet kan verhinderen.

De plaat heeft een gewicht van 450 gr/m² en een dikte van 2,5 mm. Polyplex heeft een hoge slagvastheid en is ongevoelig voor vocht en water. De plaat is zelfdovend, duurzaam en heeft een speciale UV-bestendigheid ondergaan.

POLYPLEX

La microperforation garantit une ventilation permanente et évite la condensation. L'air et la vapeur sont évacués par les canaux dans le panneau. La partie supérieure du panneau n'a pas de perforation.

Le panneau Polyplex à une épaisseur de 2,5 mm et pèse 450 gr/m². Polyplex est très rigide et ne craint pas l'eau. Le panneau est spécialement traité contre les rayons UV et est auto-extinguible.

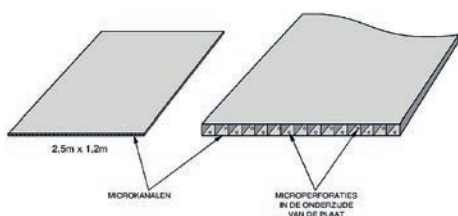

	Referentie Référence	Type Type	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	CC2POLYPLEX	plaat onderdak panneau sous-toiture	2,50 m	1,20 m	400	€ 10,91

Afname per pallet.

Commande par palette.